

AUGUST®

User Manual

EP765



August International Ltd

United Kingdom

Tel: +44 (0)845 250 0586

www.augustint.com

- EN** Active Noise Cancelling Bluetooth Headphones
- FR** Casque Bluetooth à Réduction de Bruit Active
- DE** Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung
- IT** Cuffie Bluetooth a Riduzione Attiva del Rumore
- ES** Auriculares Bluetooth de Cancelación de Ruido Activa

Bedienungsanleitung

Danke für den Kauf dieses August Audio-Produktes. Sie sind vielleicht mit ähnlichen Produkten sehr vertraut, dennoch nehmen Sie sich bitte Zeit um die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Es stellt sicher, dass Sie sich mit den Funktionen vertraut machen und das beste Hörerlebnis erzielen.

Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden. Es dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Personen in Ihrer Umgebung. Bitte öffnen Sie das Produkt niemals selbst. Dies kann gefährlich sein, außerdem erlischt damit die Herstellergarantie.

Entsorgung

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Elektronikartikeln auf die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Bestimmungen und etwaige andere Entsorgungsregularien in Ihrem Land. Überprüfen Sie dies gegebenenfalls mit Ihrer zuständigen Umweltbehörde.

Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung kann auf folgender Website abgerufen werden:

<https://www.augustint.com/de/declaration-223.html>

Kundenservice




Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:

Tel: + 49 (0) 511 9781 2978

Email: service-de@augustint.com


1. Sicherheitshinweise

■ Lagerung und Benutzung

	Halten Sie das Gerät fern von sehr heißen oder kalten Orten.		Halten Sie das Gerät fern von Wasser oder Wasserdampf.
	Setzen Sie das Gerät nie in Behältern oder Taschen in denen es beschädigt werden könnte.		Vermeiden Sie Stöße oder Erschütterungen.
	Transportieren Sie das Gerät nie in Behältern oder Taschen in denen es beschädigt werden könnte.		Drücken Sie niemals scharfe oder scharfkantige Gegenstände auf das Gerät.

■ Instandhaltung

Bitte stecken Sie alle Zubehörteile aus bevor Sie das Gerät reinigen.

	Bitte verwenden Sie nur weiche Tücher um die Tasten sauber zu halten.		Reinigen Sie das Gerät niemals mit aggressiven oder grobkörnigen Reinigungsmitteln wie z. B. Alkohol, Benzol oder chemischen Reinigern.
---	---	--	---

2. Hauptmerkmale

- 30 dB Hybrid ANC Lösung
- 4 spezielle Mikrofone für eine verbesserte Geräuschreduzierung
- Over-Ear-Design für optimalen Komfort und passive Geräuschreduzierung
- Bluetooth v5.0 mit einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden
- App kompatibel für Benutzerdefinierte Audio-Einstellung

3. Lieferumfang



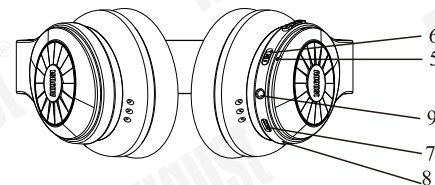
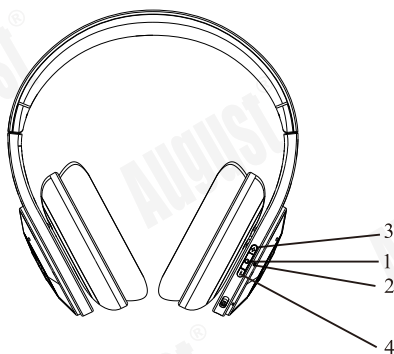
EP765

USB
Ladekabel

3,5mm
Audio-Kabel

Bedienungsanleitung

3. Bedienelemente und Funktionen



1. Ein- und Ausschalter / Telefonsteuerung / Play / Pause
2. Status LED
3. Lautstärke erhöhen/ nächster Titel
4. Lautstärke reduzieren / vorheriger Titel
5. ANC LED
6. ANC Schalter
7. USB Anschluss
8. Mikrofon
9. 3,5mm Audiobuchse

Bedeutung	LED Status
Eingeschaltet / Wiederverbindung	LED blinkt schnell blau
Verbindungsmodus	LED blinkt abwechselnd rot und blau
Verbunden	LED blinkt langsam blau
Schwacher Ladezustand	LED blinkt rot
Laden	rot
Vollständig geladen	blau

5. Bedienung

Bitte laden Sie den EP765 vor der ersten Nutzung oder nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf.

Verbinden Sie den EP765 über das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel mit einem stromversorgten USB Anschluss.

Während des Aufladens leuchtet die Status LED rot. Nach vollständiger Aufladung des Akkus leuchtet die LED konstant blau.

Stellen Sie bitte sicher, dass die maximale Ausgangsspannung des USB Anschlusses oder des Adapters nicht mehr als 5V beträgt. Netzteile mit einer Spannung von mehr als 5V können den Kopfhörer beschädigen. Verwenden Sie keine Smartphone Schnellladeadapter.

5.1 Ein-/ Ausschalten

Um den EP765 einzuschalten, halten Sie die Ein- und Ausschalttaste für circa 2 Sekunden lang gedrückt. Der EP765 aktiviert die automatische Wiederverbindung und die Status LED blinkt blau.

Um den EP765 auszuschalten, halten Sie den Ein- und Ausschalter für circa 3 Sekunden lang gedrückt.

5.2 Bluetooth Verbindung

Nachdem Sie den EP765 eingeschaltet haben, startet dieser automatisch den Wiederverbindungsmodus. Der EP765 versucht automatisch eine Verbindung zu dem zuletzt verbunden Quellgerät herzustellen.

Um den EP765 mit einem neuen Gerät zu pairen, schalten Sie den EP765 bitte zuerst vollständig aus. Halten Sie im ausgeschalteten Modus die Ein- und Ausschalttaste für circa 5 Sekunden gedrückt, bis der EP765 den Pairing Modus aktiviert hat. Die LED blinkt im Pairing Modus abwechselnd rot und blau.

-Für Smartphones und Tablets

1. Suchen Sie über die Bluetooth Einstellungen auf Ihrem Smartphone/ Tablet nach verfügbaren Bluetooth Geräten.

(Sollten Sie mit dieser Funktion noch nicht vertraut sein, schauen Sie hierzu ggf. in die Bedienungsanleitung des Smartphones/Tablets)

2. Wählen Sie "EP765" aus der Liste der verfügbaren Geräte aus und bestätigen Sie die Verbindung. Sollte Ihre Gerät eine PIN Code Abfrage durchführen, geben Sie bitte „0000“ ein.

3. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau blinkt die Status LED in regelmäßigen Abständen blau.

-Für Computer

1. Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Computer.

2. Wählen Sie "Geräte und Drucker" aus der Systemsteuerung aus und klicken auf „Gerät hinzufügen“.

3. Wählen Sie "EP765" aus der Liste verfügbarer Geräte aus. Das System installiert die Treiber automatisch. Sollte ein PIN Code nötig sein, geben Sie bitte „0000“ ein.

4. Nach erfolgreichem Pairing und Verbindungsaufbau blinkt die Status LED in regelmäßigen Abständen blau.

Der EP765 kann mit zwei Wiedergabegeräten gleichzeitig verbunden werden. Verbinden Sie den Kopfhörer zuerst mit dem ersten Wiedergabegerät und halten Sie anschließend den Ein- und Ausschalter für circa 3 Sekunden lang gedrückt, um den EP765 auszuschalten. Halten Sie den Ein- und Ausschalter für circa 5 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Modus zu aktivieren. Verbinden Sie nun das zweite Wiedergabegerät mit dem EP765. Stellen Sie über die Bluetooth-Einstellungen des ersten Gerätes eine Verbindung zum EP765 her.

5.3 Aktive Geräuscherdrückung (ANC)

Nutzen Sie den ANC Schalter um die Geräuscherdrückung des EP765 zu aktivieren.

Bei eingeschalteter Funktion leuchtet die ANC LED blau.

5.4 Audio-In Anschluss

Verwenden Sie ein 3,5mm Audiokabel um den EP765 an Ihr Wiedergabegerät anzuschließen. Sobald ein Audiokabel am Kopfhörer angeschlossen wurde, wechselt das Gerät automatisch in den Kabelmodus.

5.5 Tasten-Bedienung und Funktion

Taste	Bedienung	Funktion
	Drücken	Play / Pause; Anruf annehmen / auflegen
	Drücken und Halten	Ein- und Ausschalten / Pairing aktivieren / Anruf abweisen
+	Drücken	Lauter
+	Drücken und Halten	Nächster Titel
-	Drücken	Leiser
-	Drücken und Halten	Vorheriger Titel

6. Aufladen

Verbinden Sie den EP765 mit einem stromversorgten USB-Anschluss. Nutzen Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel. Die LED leuchtet rot während des Ladevorgangs und wechselt zu blau wenn die Batterie vollständig geladen ist. Ein vollständiger Ladevorgang benötigt circa 2 Stunden.

Hinweis: Stellen Sie bitte sicher, dass die Ausgangsspannung des USB Anschlusses oder des Adapters nicht mehr als 5V beträgt. Eine Spannung von mehr als 5V kann den Kopfhörer beschädigen.

7. Spezifikationen

Bluetooth	Bluetooth V5.0 mit aptX-LL
Reichweite	Bis zu 10m
Frequenz	20Hz-20kHz
Übertragungsfrequenz	2.40GHz-2.48GHz
Profile	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Lautsprecher Durchmesser	Ø40mm
Impedanz	32Ω
Lautsprecher Leistung	20mW x 2
SNR	≥85dB
Verzerrung	≤1%
Lärmreduzierung	30+/-5 dB
Integrierter Akku	3.7V/ 450mAh Built-in Li-Polymer Battery
Ladespannung	5V DC
Einsatzzeit (Bluetooth)	Bis zu 20 Stunden
Einsatzzeit (Bluetooth+ANC)	15 Stunden
Ladezeit	Circa 3 Stunden
Standby	900 Stunden
Ladeanschluss	USB Typ C
Gewicht	270g
Abmessungen	178X80X188 mm

8. Problemlösung

Problem	Lösung
Lässt sich nicht einschalten	Bitte laden Sie den EP765
Ep765 kann nicht gefunden werden	Überprüfen Sie, ob sich der EP765 im Pairing Modus und in Reichweite befindet.
Gerätetreiber für EP765 konnte nicht installiert werden	Aktualisieren Sie den Gerätetreiber Ihres Bluetooth Moduls
Der Ton ist im Bluetooth Modus schlecht oder gestört	Deaktivieren Sie die Wi-Fi Funktion auf dem Wiedergabegerät
Kein Ton	Prüfen Sie die Lautstärke an Wiedergabequelle und EP765
Die Geräuschunterdrückung funktioniert nicht	Schalten Sie die ANC Funktion an. Laden Sie den Kopfhörer bitte vollständig auf.

9. Garantie

Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von einem Jahr. Im Fall von Material- bzw. Verarbeitungsfehlern, die zum Zeitpunkt der Produktion entstanden sind, wird das Produkt kostenlos repariert bzw. ausgetauscht. Ein alternatives Produkt wird geliefert, falls dieses Produkt nicht mehr lieferbar ist.

Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen:

- Die Garantie ist nur in dem Land gültig, wo das Produkt käuflich erworben wurde.
- Das Produkt muss ordnungsgemäß laut Handbuch installiert werden.
- Das Produkt muss für den heimischen Gebrauch genutzt werden.
- Die Garantie schließt nur das Hauptprodukt, aber nicht das Zubehör ein.
- Von der Haftung sind Schäden durch Fallenlassen oder Schäden z.B. durch Naturgewalten ausgeschlossen.
- Die Garantie wird nichtig durch Weiterverkauf oder durch unerlaubte Reparaturversuche.
- Bitte kontaktieren Sie zuerst unseren Kundenservice, bevor Sie das Gerät zurücksenden.
- Das Produkt muss in ordnungsgemäßem Zustand, originalverpackt und mit dem Zubehör sowie einer Kopie der Rechnung zurückgesendet werden.

Die Garantie gilt zusätzlich und schwächt nicht Ihre anderen Rechte als Kunde ab.

Kundenservice:

Tel: + 49 (0) 511 9781 2978

E-Mail: service-de@augustint.com

Website: <https://www.augustint.com/de/>

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse bezogen werden: <https://www.augustint.com/de/declaration-223.html>