

# August<sup>®</sup>

## User Manual

VGB300



**August International Ltd**  
Rawmec Business Park  
Hoddesdon EN11 0EE  
United Kingdom  
T: +44(0) 845 250 0586  
(Carrier Rates Apply)  
E: [service@augustint.com](mailto:service@augustint.com)

EU Distributor:  
Daffodil Germany GmbH  
Bayernstr. 10  
D-30855 Langenhagen  
Germany  
T: +49 (0) 511 97812978

[www.augustint.com](http://www.augustint.com)

- EN** USB Video Capture Card
- FR** Carte de Capture Vidéo USB
- DE** USB Video Capture-Karte
- IT** Scheda USB di Acquisizione Video
- ES** Tarjeta Capturadora de Video USB
- PL** Karta przechwytyjąca USB
- JP** USBビデオキャプチャカード

# 取扱説明書

この度、AugustのUSBビデオキャプチャカード VGB300をお買いあげまして誠にありがとうございます。この説明書はプレゼンターの機能を詳しく説明しています。使用する前に読んでみてください。

## 安全上の留意項目

自身と他人の安全のために、使用する前に安全説明をよく読んでください。危ないだから、VGB300を解体しないでください。更に、解体後、修理保証カードは無効になります。

## 処置

本品と部品の処理に関しては、WEEE(電子設備廃棄ルール)及び当地の回収規則をご参照ください。

## 適合性宣言

本製品に関する適合性宣言は弊社のウェブサイトでご覧下さい。

<http://augustint.com/en/declaration/>

## カスタマーサービス

電話：05055349806

メール：service-jp@augustint.com

以上の電話やメールを通してこちらと連絡できます。テクニカルサービスなどが必要ななら、遠慮なくこちらと連絡ください。

# コンテンツ

1. 紹介	1
2. ハードウェア接続	2
3. ソフトウェアのインストール	2
4. OBS	6
5. トラブルシューティング	18
6. 保証	19

# 1. 紹介

## 1.1 概要

VGB300ビデオキャプチャカードは、ハードドライブにデジタルビデオを作成します。S-VideoとRGB Inを使用すると、ビデオカメラ、VCR、DVDプレーヤー、その他のビデオデバイスから映像をキャプチャして編集できます。同梱のソフトウェアは、記録されたファイルをFLV / MP4 / MOV / MKV / TSに変換できます。

## 1.2 機能

- VHS、ビデオカメラ、またはその他のアナログビデオソースからビデオをキャプチャする。
- ファイルをflv / mp4 / mov / mkv / tsに変換します。
- ビデオファイルをDVDに書き込んで、あるいは、USBまたはハードドライブにファイルを保存します。
- NTSC PAL形式のビデオソースと互換性がある。
- 差し込むだけで利用可能、Mac OS, Windows 11/10 / 8 / 7 / Vista / XP, Linuxをサポートする。


## 1.3 システムについて

- 操作システム：Windows XP / 2000/7/8/10 / 11/Vista、MAC OS
- CPU：Intel Pentium 4以降
- RAM：256MB（編集用に512MB以上）
- サウンドカード、USB 2.0フリーポート
- HD：プログラムインストール用に1GBのハードディスク領域、ビデオキャプチャおよび編集用に4GB以上のハードディスク領域

## 1.4 パッケージ内容

- VGB300
- Avマルチケーブル
- RCA変換SCART
- 取扱説明書

# 2. ハードウェア接続

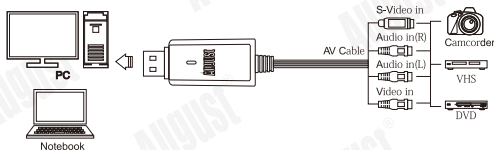

# 3. ソフトウェアのインストール

## 一般公衆利用許諾

OBSは、世界中のボランティアの貢献者が自由な時間に開発したオープンソースソフトウェアです。OBSはGPLv2ライセンスの下で配布されます。そのライセンスの概要は、OBSは何らかの理由で誰でも無料で使用できることです。

OBSおよびOBS Studioは、ジムによって作成および管理されています。OBS Studio貢献者による開発。

オンラインストリーミングの規制は、ストリーミングサービスプロバイダーや国によって異なる場合があります。使用条件と現地の法律または規制を確認してください。


警告：いかなる違法な目的、不正なコンテンツ、またはいかなる地方、州、国、または国際法または規制の違反のためのストリーミングまたは記録は厳密に禁止されています。

## ステップ1：ソフトウェアをダウンロードします。


OBS（オープンブロードキャスターソフト）のソフトウェアダウンロードページに移動するには、下のリンクを使用します。  
<https://obsproject.com/>

操作システムをクリックして、正しいバージョンのOBSをダウンロードします。  
ダウンロードしたら、セットアップアプリケーションを実行します。画面の指示に従って、ソフトウェアのインストールを完了します。


## ステップ2：「次へ」をクリックします

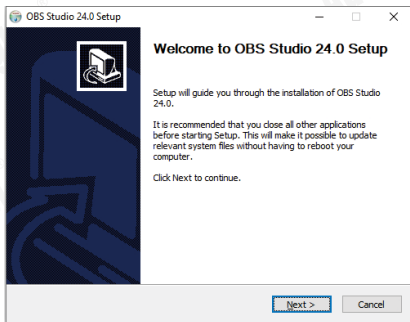


ステップ3：「同意する」をクリックして、ライセンス契約に同意します。

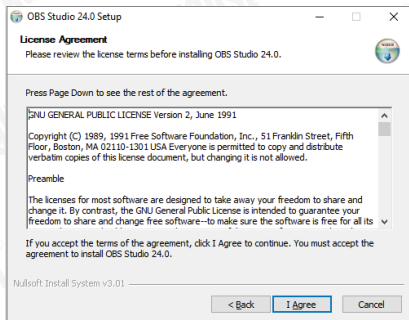


ステップ4：[次へ]をクリックして続行するか、[参照]をクリックして宛先フォルダを選択します。

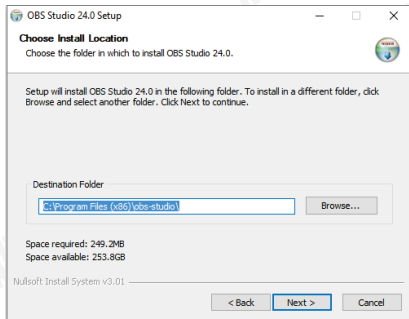


ステップ5：[インストール]をクリックして、ソフトウェアをインストールします。

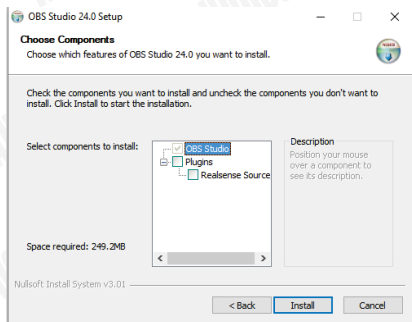


ステップ6：OBSがインストールされるまでお待ちください。

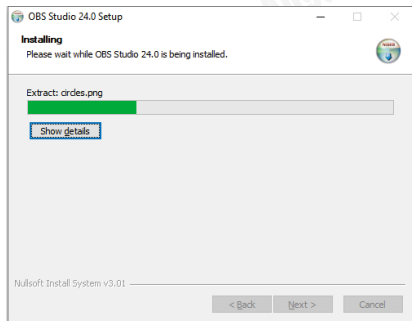

ステップ7：[完了]をクリックしてインストールを完了します。

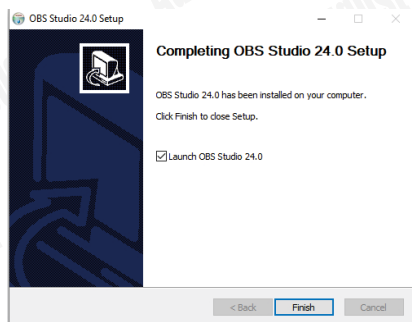

ステップ8：OBSアイコンがデスクトップに表示されます。




## 4. OBS

注：さらに情報が必要な場合は、OBSのウェブサイトのヘルプセクションをご覧ください。

### 4.1 設置


OBSでVGB300を使用するには、以下の手順に従ってください  
ステップ1：'ソース'セクションの下の '+' をクリックします。

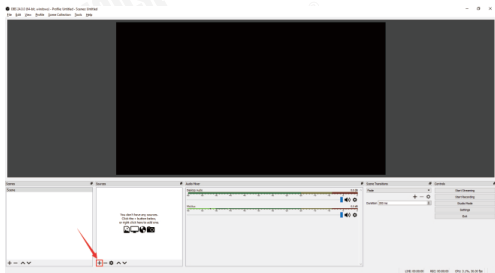


ステップ2：'ビデオキャプチャデバイス'を選択。

注：例えば、ゲームをキャプチャする場合はゲームキャプチャ、ゲーム以外のアプリケーションの場合はウィンドウ、ウェブカメラやキャプチャカードの場合はビデオキャプチャデバイスを選択します。  
ノートパソコン利用者：Laptop users: If your game / window / display capture sources still show a black screen, please refer to the link below:


<https://obsproject.com/wiki/Laptop-Troubleshooting>

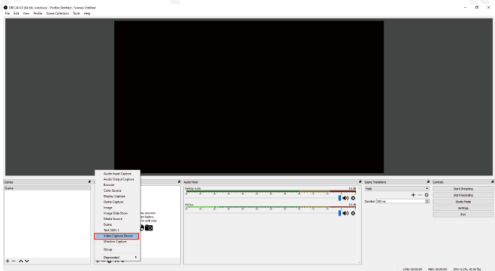


ステップ3：デバイスの名前を変更するか、デフォルトの名前を使用し、[OK]をクリックして続行します。

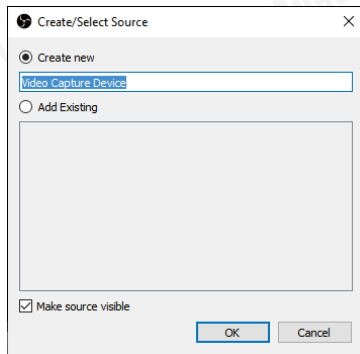

ステップ4：「プロパティ」ウィンドウがポップアップするか、ソースを右クリックして「プロパティ」ウィンドウを開くことができます。

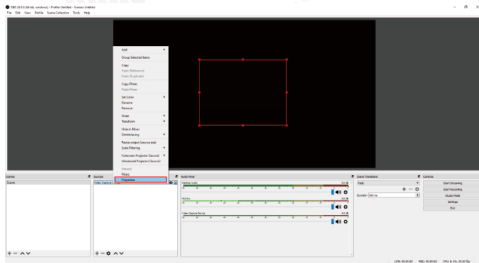


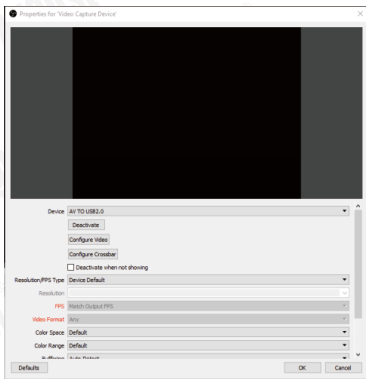


ステップ5：[デバイス]で[USB 2.0へのAV]を選択します。[解像度/FPSタイプ]で[カスタム]を選択すると、入力解像度を手動で設定できます。


注：[動画形式]で[YUY2]を選択した場合、解像度は480x320に設定する必要があります。その他の解像度を設定する場合は、「ビデオ形式」で「MJPEG」または「ANY」を選択してください。

ステップ6：「オーディオ出力モード」で「デスクトップオーディオを出力 (DirectSound)」を選択し、「カスタムオーディオデバイスを使用する」にチェックマークを付けます。[オーディオデバイス]で[マイク (USB 2.0 MIC)]を選択し、[OK]をクリックして続行します。

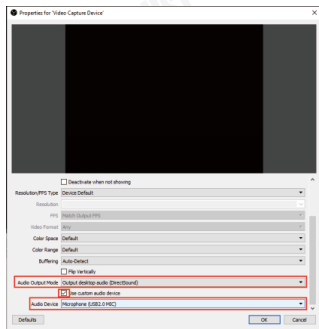



ステップ7：オーディオとビデオを同期するには、ビデオ遅延を設定する必要があります。[ビデオキャプチャデバイス]を右クリックし、[フィルター]を選択します。ポップアップウィンドウで[+]をクリックし、[ビデオ遅延 (非同期)]を選択します。新しいポップアップウィンドウにフィルタの名前を入力し、[OK]をクリックします。

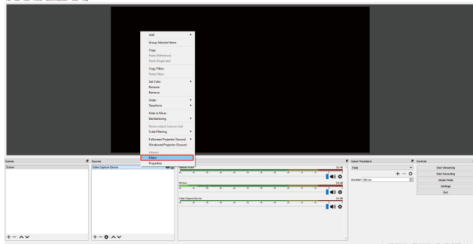

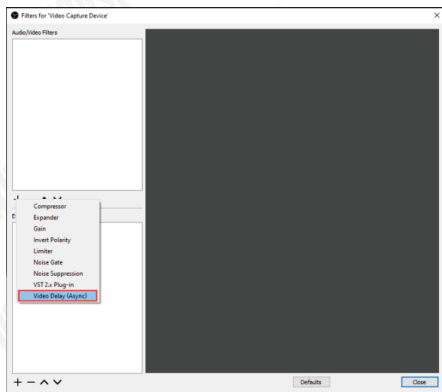


ステップ8: 「遅延」に470msを入力し、「閉じる」を押してウィンドウを閉じます。


注: オーディオとビデオの同期が見つかるまで、実際の状況に応じて値を調整する必要があります。

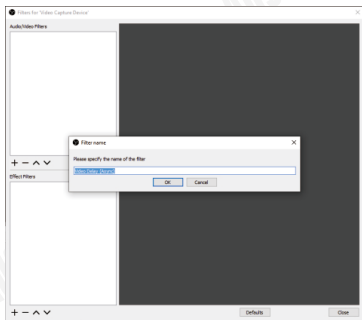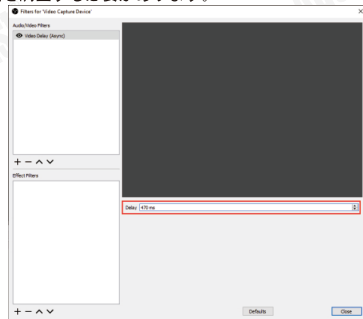



ステップ9: [設定]をクリックして、[設定]ウィンドウを開きます。[出力]をクリックすると、記録パスや記録形式などの出力の設定を設定できます。[OK]をクリックします。

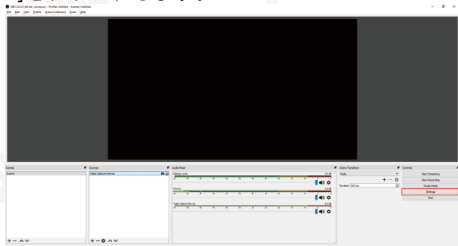



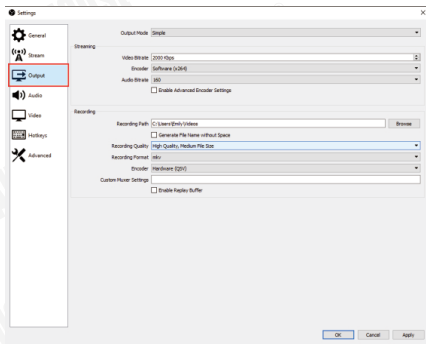


ステップ10: [オーディオ]または[ビデオ]をクリックすると、必要に応じてオーディオまたはビデオの設定を設定できます。[OK]をクリックします。

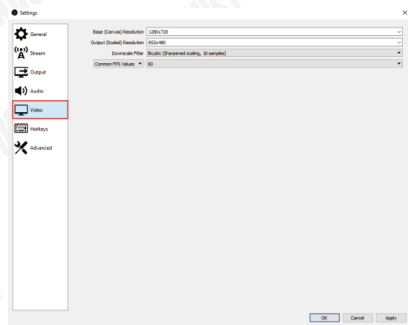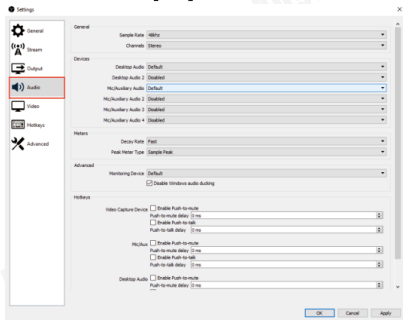


## 4.2 録音

ステップ1: [記録の開始]をクリックして、記録を開始します。

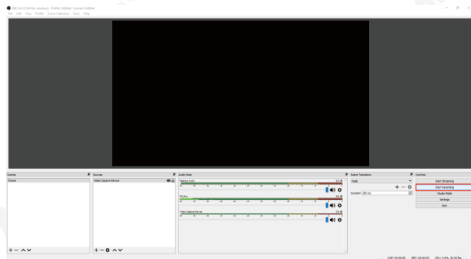


### 4.3 ストリーミング

ステップ1: [設定]をクリックして[設定]ウィンドウを開きます。[ストリーミング]をクリックして、ストリーミングに関する情報を入力します。「OK」をクリックします。

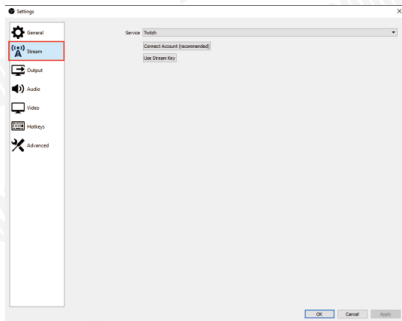


ステップ2: [ストリーミングの開始]をクリックして、ストリーミングを開始します。

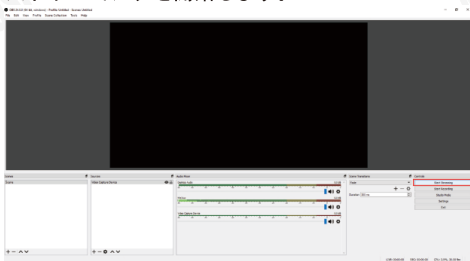


### 4.4 クイックスタートガイド

ステップ1: 自動設定ウィザードを実行する

OBSスタジオを初めてロードすると、自動設定ウィザードが表示されます。あなたがOBSに新しいしているか、またはできるだけ早く開始するには、セットアップの良い設定を取得する手順に従ってください。メインOBS Studioウィンドウを見るだけで、トップの[ツール]メニューの[自動設定ウィザード]にアクセスできます。このウィザードは自動的にシステムをテストし、PCが扱う設定を見つけるを試みます。これは、ストリーミングや録音、解像度、ビットレート、エンコーダ、ストリーミングプロバイダなどが含まれます。後で手動で設定を変更することができます。

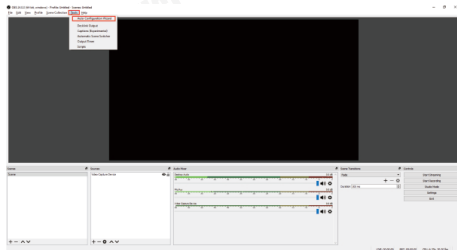

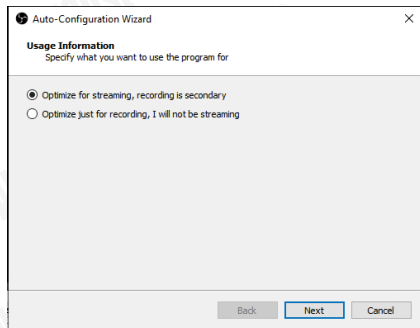

## ステップ2.オーディオデバイスを設置します

MacOSユーザー：MacOSにしている場合は、デスクトップオーディオをキャプチャするために余分なアプリが必要になります。これは、デスクトップオーディオデバイスの直接キャプチャ方法を提供しないMacOSの制限によるものです。詳細は下記のリンクを参照ください。

<https://obsproject.com/forum/resources/os-x-capture-audio-with-ishowu-audio-capture.505/>

## 5トラブルシューティング

5.1キャプチャされた画像と音声は同期していません。

ビデオ遅延を設定するには、ユーザーマニュアルの4.2を参照してください。

5.2録画したビデオに黒い境界線があります。

[設定]->[動画]で[出力（スケーリング）解像度]にできるだけ近い[ベース（キャンバス）解像度]を設定します。

5.3他のキャプチャソフトウェアを使用したいですか？

VGB300は、Potplayer、XSplit、AMCap、VLCなどの主流のキャプチャソフトウェアをサポートしています。特定の操作方法については、関連するソフトウェアの指示を参照してください。

## 6.保証

本製品の保証期間は購入の日から一年間となります。当製品の保証は、製品保証書の保証期間に操作マニュアル等にしたがって、正常な使用をしていたにも関わらず、故障が発生した場合に無償修理を約束するものです。修理はできない場合は返品することになっています。

保証期間内以下のことを注意しなければならない。

- 製品保証書は、日本国内のみで有効です。
- 使用上の誤り、又は不当な修理や改造によって生じた故障、損傷の保証は行いません。
- 製品に付属したアクセサリー、消耗品など（たとえば：ケーブル、マニユール）についてこの保証は行いません。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、静電気、異常電圧等の外部要因によって生じた故障、損傷の保証は行いません。
- 勝手に修理をする場合保証は行いません。
- 商品は転売されたり、不当な修理で損害を受けたりするとき、修理範囲に属しません。意外と間接の損害について我々は一切の責任を負いません。
- 本製品を返送する前うちのセールスマンに連絡してください。あらかじめの連絡のない場合は返品の受け取りはしません。
- 返品するとき、全ての部品と領収書をパッケージに入れてください。

この保証はお客様の権利を守るために作るものです。

カスタマーサービス：

電話：050 5534 9806

メール：[service-jp@augustint.com](mailto:service-jp@augustint.com)

